

SN32 PERCEUSE ETABLI

Machine précise et robuste.



**QUALITE
EXTRA**

Perceuse établi SN32

- Broche cône morse 3
- 10 vitesses par poulies à gradins
- + moteur 2 vitesses
- Réglage tête en hauteur.
- Butée de profondeur.
- Protecteur mandrin asservi électriquement.
- Marche/arrêt avec bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing
- Disjoncteur magneto-thermique cadenassable
- Conformite CE



Protection par
disjoncteur cadenassable



Protecteur de mandrin
Asservi électriquement




Fabrication
Française



Modèle - Model		SN32
Capacité perçage* - Drilling capacity		32
Capacité taraudage - Tapping capacity		M18
Cône de broche - Spindle nose		CM3
Course de broche - Quillstroke		110 mm
Nombre de vitesses - Spindle speeds		10
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)		140 - 2600
Moteur broche (KW) - Spindle motor		0,55/1,1
Alimentation standard - Autre tension nous consulter		400V Tri
Diamètre colonne acier - Column diameter	A	110
Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	B	235
Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table	C	250/490
Surface table - Table surface	D	290 x 335
Rainures à tés - T slot		3 de 14
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	F	1020
Encombrement au sol - Ground surface	G	410 x 830
Poids net (Kgs) - Weight		145
Etau conseillé - Vices		ES120 - ES150

Options possibles :

- Socle SNT3 avec cuvette de récupération lubrifiant
- Eclairage 24Volts
- Système de lubrification
- Taraudage M18 par télé inverseur.
- Colonne rehaussée
- Autres solutions techniques
- Accessoires de perçage (Etau, mandrin...)

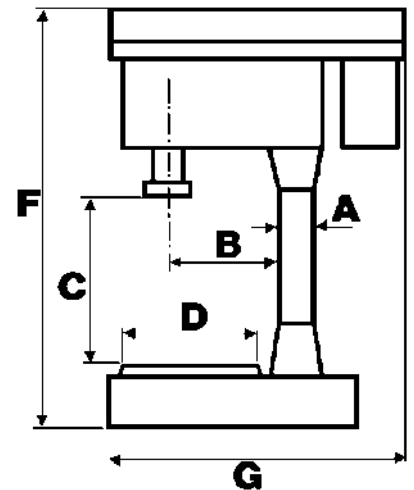

Options et accessoires	Référence
Taraudage M18 - Electrical tapping attachment	601030XX
Dispositif d'éclairage 24V - Illuminating attachment 24V	600402XX
Descente lente micrométrique - Micrometric feed box	600604XX
Socle acier SNT - Steel base SNT	SNT
Porte + étagère pour socle SNT - Door and shelf for base SNT	
Unité de lubrification - Coolant unit	601007XX
Pédale d'arrêt - Foot stop pedal	PEDAL-ARRET
Type SA30/CM1 - ISO30/MT1	357.133.600
Type SA30/CM2 - ISO30/MT2	218220
Type SA30/CM3 - ISO30/MT3	218230
Autres accessoires - Others milling accessories	
Ensemble de bridage (52 pièces) - Clamping tool set (52 parts)	
Coffret de 20 fraises diam. 3 à 20mm 2/4 dents -	218390
Box with 20 Hss thread shank end mill	
Huile de coupe (bidon 5l) - Cutting oil (5l)	218620
Plateau diviseur Horizontal & Vertical Diam.200 - H & V Rotary table 200mm	218460

