

GR100

Grugeuse de tubes et tank

Combined Universal Pipe Notcher



3 opérations possibles avec cette machine

GRUGEUSE + TANK A PLAT + TANK EN BOUT

Construction robuste et rigoureuse selon les normes de sécurité en vigueur.

Machine professionnelle pour le grugeage, et l'ébavurage des tubes et profilés ronds, carrés et rectangulaires de toutes épaisseurs et pour tous les types de matériaux.



Indispensable pour les tuyauteurs et métalliers qui recherchent la qualité de préparation de leurs soudures.

Grande rapidité dans la mise en œuvre et l'usinage de vos pièces. Le grugeage accompli, l'ébavurage peut-être fait à l'aide de la table située sur le dessus ou à l'arrière de la machine .



SYDMASTER une marque garantie par **SYDERIC SA**

SYDERIC SA 22 boulevard Anatole FRANCE - BP41 - 06341 La Trinité - FRANCE
Tél: +33 493 548 260 - Fax: +33 493 271 201 - www.syderic.fr info@syderic.fr

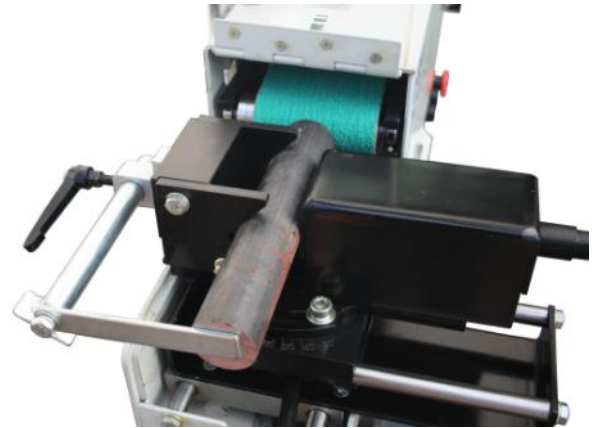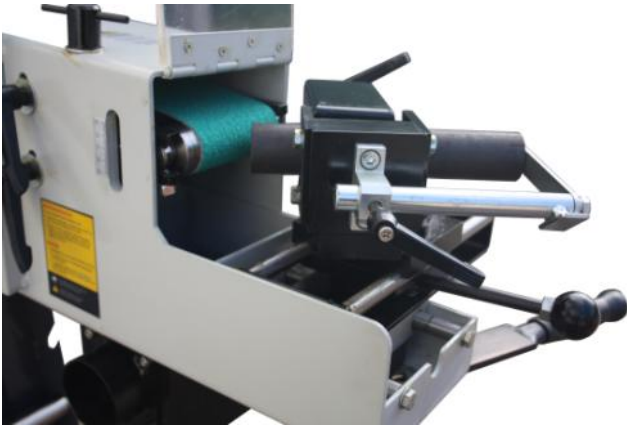

I. Grugeage. Mise en œuvre rapide :

Blocage du tube dans l'étau pivotant monté sur un support coulissant.

L'opération de grugeage est faite précisément sur l'extrémité du tube au diamètre exact et à l'angle souhaité. On avance le tube contre la bande avec facilité et précision.

Grugeage de tous les tubes de tubes sous les angles de 30° à 90°.

Machine fournie avec 3 rouleaux Ø32 - Ø42 - Ø50 mm



II. Ponçage et ébavurage à plat



III. Ponçage en bout

Modèle - Model	GR100
Alimentation - Rated voltage	400V
Fréquence moteur - Rated frequency	50 Hz
Moteur - motor	2,5/3,3 Kw
Vitesse de la bande - Blade speed	1400/2800 tr/mn
Surface de ponçage en bout - Face sanding area	100mm
Surface de ponçage plane - Plate sanding area	100 x 400mm
Dimension de la bande - Belt dimension	100 x 2000mm
Dimensions - Ground surface	1340 x 7000 x 1210
Poids net - Weight	159 kgs



Changement du rouleau de manière très rapide.



Magasin à rouleau sur l'avant du pied support

Pupitre de commande sur le côté de la machine avec arrêt coup de poing.

